

MEGA

Multitruck




MEGA


Kipper

Technische Daten	DIESEL-Modelle	ELEKTRO-Modelle	
		AC-Power*, Flüssigkeitsbatterien	AC-Power*, wartungsfreie AGM-Batterien
Multitruck Kipper	Diesel 600		
Führerschein	B	B	
Motor	Kubota	48 V (Fortgeschrittene Technologie)	
Hubraum	599 cm ³	Elektromotor mit separater Ansteuerung und elektronischer Variomatik	
Leistung nach CEE, max. (kurzzeitige Höchstleistung)	11,2 kW bei 3600 UpM	8 kW (13 kW)	
Drehmoment, max.	34 Nm bei 2200 UpM	45 Nm bei 2 000 UpM	
Motordrehzahl, max.	3600 UpM		
Kraftstoffzuführung	Indirekte Einspritzung	Drehstrom	
Lichtmaschine	500 W		
Versorgungsbatterie	12 V/40 Ah	12 V/40 Ah	
Antriebsbatterie Volt / Kapazität		8 Flüssigkeitsbatterien 6V 48 V / 140 AH	12 AGM-Batterien 48 V / 210 AH
Ladegerät		220 V/16 A	
Kraftübertragung	Kupplungsfrei durch Variomatik		
Lenkung		Mechanische Zahnstangenlenkung	
Bremsanlage	Zweikreis-Bremsanlage mit lastabhängigem Regler und automatischer Bremsnachstellung; Verschleißanzeige vorn; Frontscheibenbremse: Ø 240mm für Diesel 600 und Elektro; Heck-Trommelbremse: Ø 140 mm; mechanisch betätigte Handbremse auf Hinterachse wirkend		
	Zusätzliche Motorbremse durch Gegenstrom (Energierückführung)		
Federung	Vorn: Einzelradaufhängung mit Dreieckslenker McPherson und Schraubenfedern / Hinten: Einzelradaufhängung mit Tragrahmen und Schraubenfedern		
Bereifung	145/70R13		
Tankvolumen	24 l		
Leistungsangaben			
Höchstgeschwindigkeit	ca. 75 km/h	ca. 45 km/h	ca. 45 km/h
Reichweite**	ca. 530 km	45 km	65 km
Steigfähigkeit	18 %	≥ 20 %	
Verbrauch (l/100 km)	4,4 l	≈ 2,50 Euro/100 km	
CO ₂ -Emission	117 g/km	0 g/km	

* wartungsfreier Drehstrom-Motor ohne Kohlebürsten ** in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen vor Ort variabel

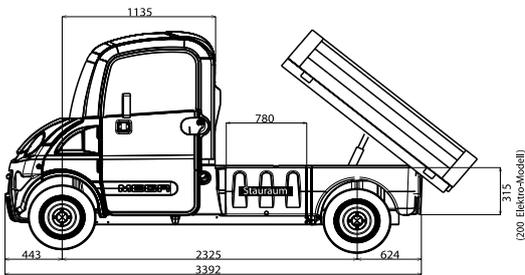



315
(200 Elektro-Modell)



Kipper



4 Farböne stehen zur Auswahl

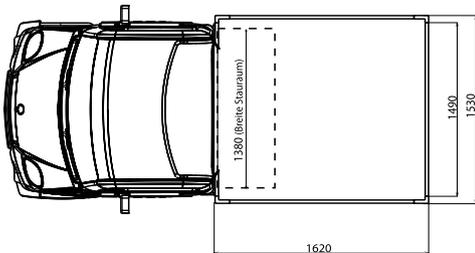

Technische Daten	DIESEL-Modelle		ELEKTRO-Modelle	
	Multitruck-Kipper	Diesel 600		8 Blei-Säure Batterien
Radstand	2325 mm			
Gesamtlänge	3392 mm			
Gesamtbreite ohne Außenspiegel	1530 mm			
Gesamthöhe*	1800 mm*			
Nutzlänge/Nutzbreite der Ladefläche	1620/1490 mm			
Stauraum, innen (L x B x H)	1380 x 780 x 315 mm		1380 x 780 x 200/130 mm	
Bordwandhöhe, Alubordwände abklappbar	304 mm			
Pritschenhöhe	760 mm			
Kippwinkel	43° +/- 5°			
Betätigungszeit	8 Sekunden			
Elektro-Hydraulische Pumpe	12 Volt/1800 Watt			
Teleskop-Hydraulikzylinder	Ø 45 mm			
Höhe bis Laderaumboden	380 mm*		480/550 mm*	
Bodenfreiheit, vorn/hinten	155/200* mm			
Spurweite der Vorderräder/Hinterräder	1299/1273 mm			
Ausladung, hinten	624 mm			
Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen zum Aufbau				

* unbeladenes Fahrzeug: +/- 20 mm

Technische Daten	DIESEL-Modelle		ELEKTRO-Modelle	
	Multitruck Kipper	Diesel 600		AC-Power, Flüssigkeitsbatterien
Homologation/Zulassung	Schwer (L7e)		Schwer (L7e)	
Leergewicht	538 kg		738 kg	838 kg
Nutzlast	412 kg		382 kg	282 kg
zulässiges Gesamtgewicht	950 kg		1120 kg	
zulässige Achslast, vorn/hinten	475/690 kg		520/690 kg	

Serienausstattung

- Elektrischer Bremsassistent (AC-Power)
- Boost-Selektor für bessere Beschleunigung und Steigfähigkeit (AC-Power)
- Lenkradschloss
- Elektrische Scheibenwaschanlage mit 3-Stufen-Schweibenwischer
- Digitaldisplay im Armaturenbrett
- Bei abruptem Bremsen schaltet automatisch die Warnblinkanlage ein
- Automatik-Sicherheitsgurte
- Innen-Rückspiegel
- 2 Außen-Rückspiegel an den Türen
- Getönte Scheiben
- 3-Stufen-Heizgebläse mit Defrosterfunktion
- Motorgeräuschdämmung
- Signalton (Licht aus!)
- Innenbeleuchtung mit Türkontaktschalter
- Aschenbecher und Zigarettenanzünder
- Handschuhfach, Ablagefächer in der Mitte und in den Türen. Stauraum unterm Sitz (bei Diesel-Modell)
- Radiovorbereitung
- Sonnenblenden
- Abschließbarer Tankdeckel
- Gummi-Fußmatten
- Radzierkappen

Optional

- Weitere Optionen ab Werk lieferbar. Sehen Sie hierzu in die Preisliste oder fragen Sie Ihren

Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Dieses Dokument ist unverbindlich. Daraus und aus möglichen Fehlern im Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden. Es gelten die Angaben der gültigen Auftragsbestätigung.

Generalimporteur für Deutschland

Gabelstapler Service Osterloh

Neuenkirchener Str. 117

33332 Gütersloh

Tel.: +49 (0) 5241 / 2628 5

Fax: +49 (0) 5241 / 2628 6

Mail: osterloh-gabelstapler@t-online.de